

快速查看防护罩参数 (表一)
Book1 quick view of bellow cover parameter

名称 Des	图示 Pic	料号 Item	规格 Size	名称 Des	图示 Pic	料号 Item	规格 Size
合页塑料滚轮 Pulley			20*20*8*11	支架塑料滚轮 Pulley with plastic support		9801	24*16*5
			31*21*8*20			9802	14*20*8
			38*18*14*38			9803	31*15*5
合页铜滚轮 Cooper pulley			20*20*8*11			9804	33*24*8
塑料滚轮 Plastic Pulley			Ø2.1*Ø5*11			9805	23*20*10
			Ø3.3*Ø8*11			9806	35*22*10
			Ø2.1*Ø5*18			9807	47*38*18
			Ø3.3*Ø8*20			37*18*11*20	
			Ø4.5*Ø10*16		13212	35.5*13*3*1.5	
			Ø4*Ø12*30	一字耐磨片 “—” shape friction part		12276-2	20*15*4*1.5
			Ø4*Ø12*40			12276-1	10*15*4*1.5
L形耐磨片 L shape friction part		14114	40*28*4*2	台阶式耐磨片 Step shape friction part		14111	15*9*3
		14115	40*28*4.5*2.5			14112	14*12*2.8
		14116	40*28*5*3			14113	23*13*2.8
		13070	23*18*3.8*2	铰链连接杆 Hinges			按罩定制 Customized


★ 我公司现有的防护罩配件已申请国家专利，受法律保护，任何组织和个人未经许可不得进行转载、交易或其它任何违法活动

卷帘防护罩


Steel shield brief

- 结构：卷帘防护罩主要由外罩、布料或钢带、轴承、轴、弹簧（进口材质）等结构组成。
- 特点：该产品的内外结构均经过表面处理而成，结构简单，配合紧密，运行时无噪音，特别适用于安装空间小、行程大、且速度快的机床设备上使用。
- Steel shield is made up of housing, anti-pull fabric/bearing, spring shaft and spring etc.
- The surface will be processed with simple Structure, every part match each well with little noise, it is suitable for Small space, longer travel distance with high speed equipment.

基本形状 Basic structure

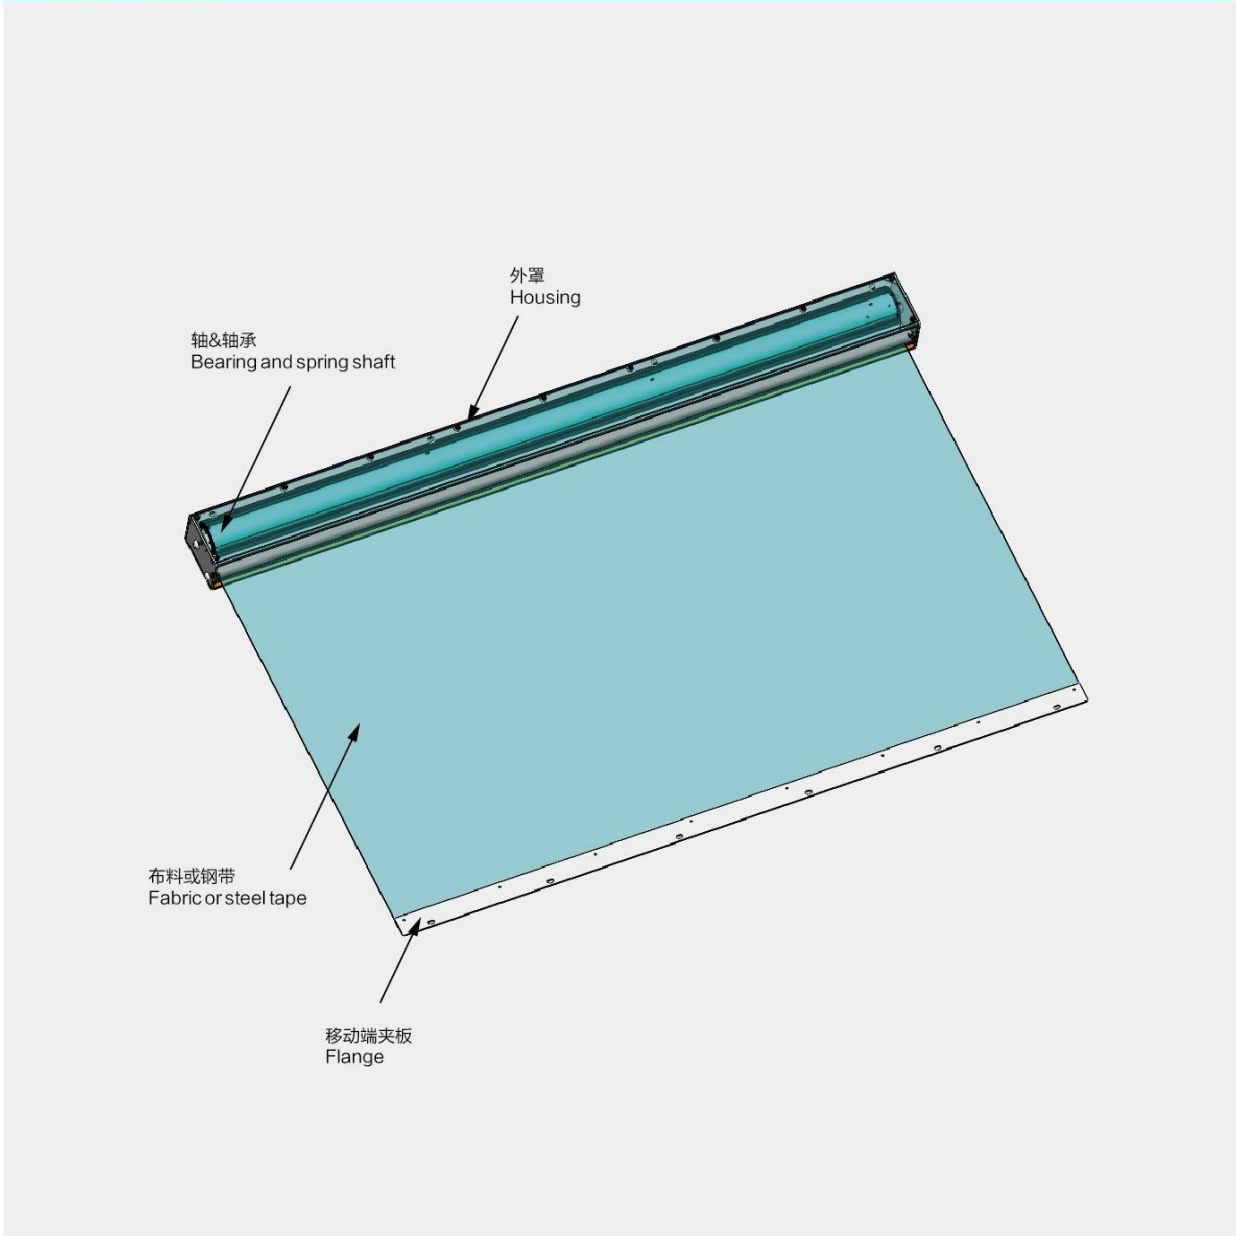


卷帘防护罩订购参数表及回执单 Steel shield order details

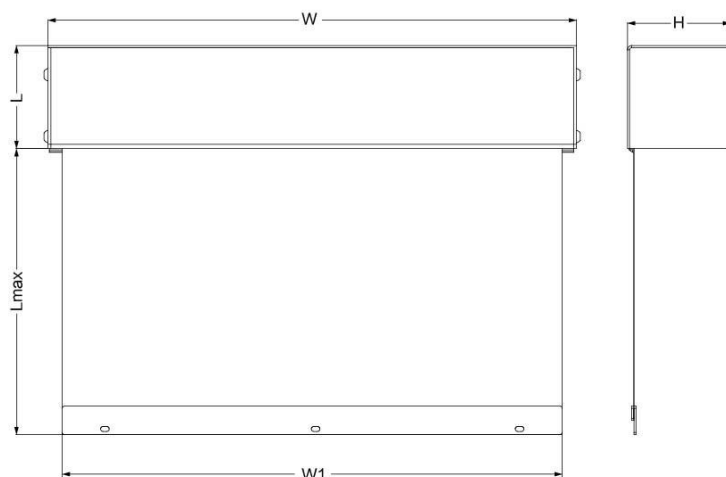

参数代码 Code	参数名称 Des	参数值 Figure	检测结果(我司填写) Test result by Krius	备注 Remark	说明 Remark
Lmax	防护罩最大拉伸 Stretched out length				必填 Not null
L	防护罩的外罩长度 Steel box length				必填 Not null
W	防护罩的外罩宽度 Steel box width				必填 Not null
H	防护罩的外罩高度 Steel box height				必填 Not null
W1	防护罩布料/钢带 Shield fabric/steep tape				必填 Not null
	防护罩材质 Shield material				材质/表面处理 (可选) Material and surface treatment (Optional)
	导轨型号 Guide rail item No.		-		型号或尺寸 (附图) (必填 Not null / atthced)
	机床运行速度 Running speed		-		必填 Not null
	安装方式 Assemble way		-		水平/垂直/其它 (可选) Vertical/horizontal/others (Optional)
	安装机台型号 Equipment item No.		-		必填 Not null
订货单位 Company name			送货地址 Company address		
联系方式 Contact way			送货方式 Shipping way	<input type="checkbox"/> 空运 Air <input type="checkbox"/> 加急 Urgent	<input type="checkbox"/> 陆运 Freight <input type="checkbox"/> 其它 Others _____
• 用户订货时只要填写上方阴影部分 (数据或材质) 或直接发送图纸, 我司方可进行设计 It is better to offer the drawings(or mark above figure) then Krius design exactly					
• 如果客户所需护罩有特殊说明, 请在备注栏填写或直接与我司进行联系沟通; 若无要求, 则按照我司标准制作 Pls remark if you have speical demand, or we will follow Krius regulation					
• 导轨部分若客户提供尺寸, 请附图说明 If you have the guide rail drawing, pls atthced					
• 上述参数若为客户方测量或设计, 请注明是否留有余量 Pls mark whether there are margin when you supply the parameter					
• 我方在送货时会将此单随产品一起发出 We will take the order details with goods shippment together					

卷帘技术参数示意图

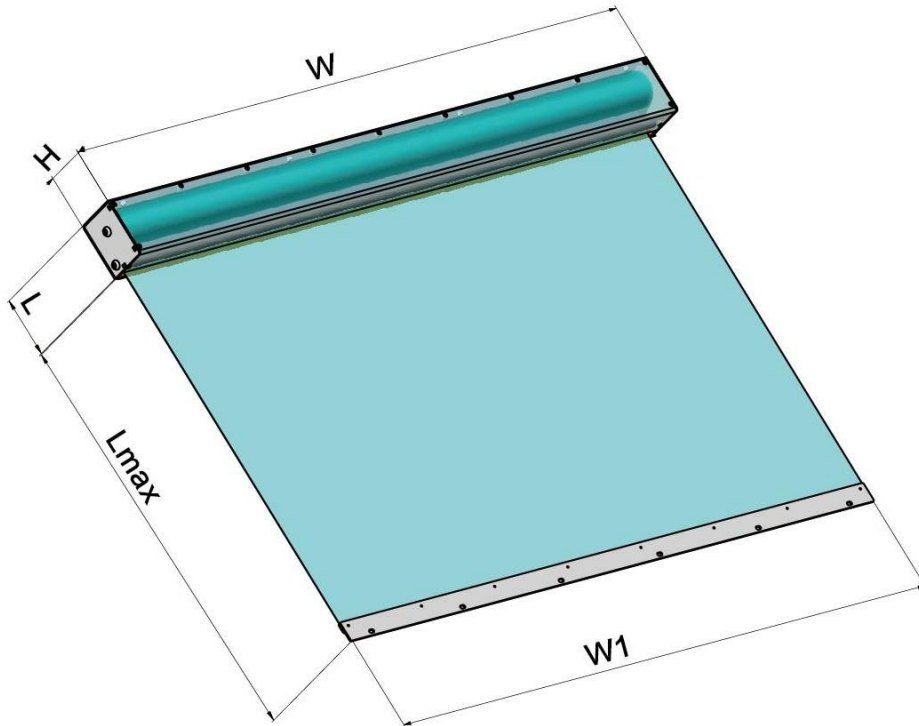

Lmax=防护罩的最大拉伸
L=防护罩的外罩长度
W=防护罩的外罩宽度
H=防护罩的外罩高度
W1=防护罩的布料或钢带宽度

Lmax=Stretched out length
L= Outside house length
W= Outside house width
H= Outside house height
W1=Inside fabric width or tape width

★ 防护罩的宽度和高度都必须 $\geq 50\text{mm}$
The shield width and height must more than 50mm